


1、寸法

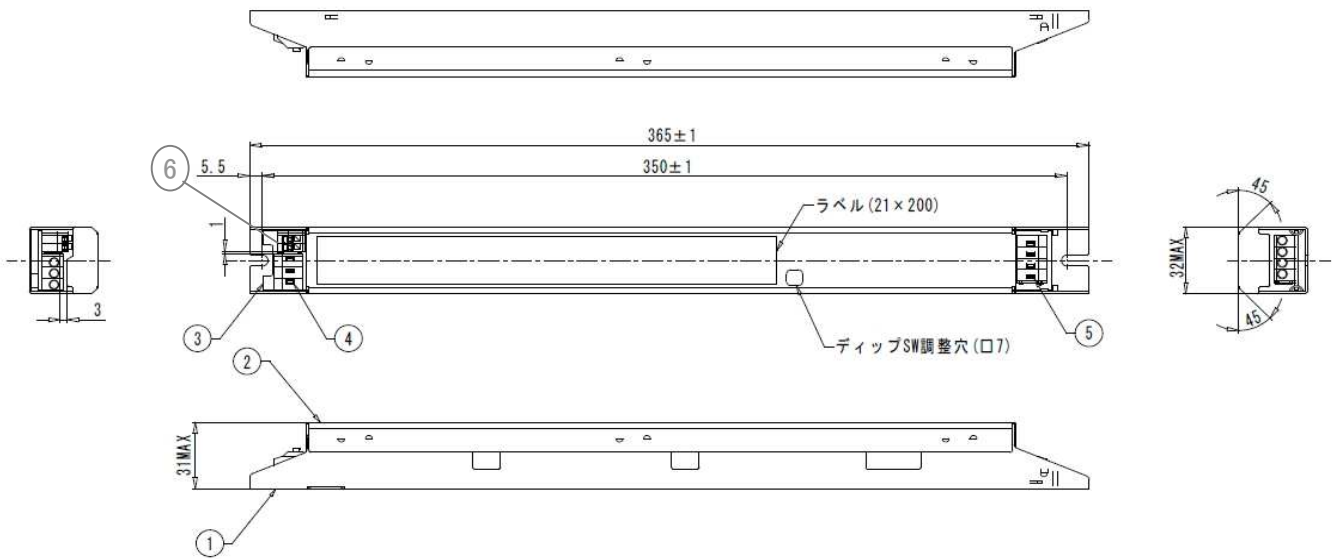

注) 1. 指定無き寸法公差は、±1mmとする。

2. ディップSW調整穴からのディップスイッチ調整行為は、感電、故障の原因となりますので行わないでください。

| | | | |
|-----|------------|-----------------------|----|
| ⑥ | 外部調光信号コネクタ | WAGO製 250-202 | |
| ⑤ | 出力コネクタ | WAGO製 235-404/342-325 | |
| ④ | 入力コネクタ | WAGO製 235-403/342-325 | |
| ③ | プリント基板 | t 1.6 | |
| ② | カバー | t 0.4 塗装鋼板(白) | |
| ① | ケース | t 0.8 A5052P | |
| No. | 名称 | 材質・型番 | 備考 |

インバータースペック

| 項目 | 仕様 |
|----------------|--------------------|
| 【寸法】 | 365×32×31mm 252g |
| 【定格入力電圧】 | AC100V~242V |
| 【定格周波数・力率】 | 50/60Hz共用 力率90%MIN |
| 【定格二次電圧／電流】 | 215V/195mA |
| 【点灯方式／使用区分】 | Hf (高周波点灯方式) |
| 【動作温湿範囲】 | -10~50°C/30~90% |
| 【高調波抑制対策／保護機能】 | EMI対応準拠 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|---|----|------------|
| 年月日 | 2014.02.28 | | 尺度 | — | 型番 | JEB16-120 |
| 承認 | 検図 | 設計 | | | | |
| 桂 | 上田 | 福元 | | | 図面 | 外形図 |
| | | | | | 図番 | AJ-120-002 |

日本エコ照明株式会社