


1. ランプ寸法

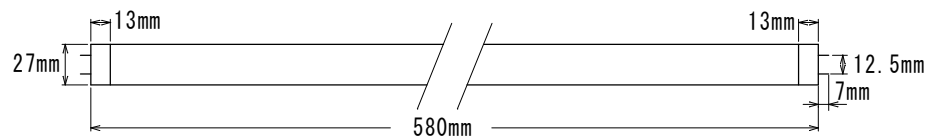

2. 蛍光灯パーツリスト

部品名	使用数	材質・仕様	備考(環境規制情報)
1) CCFL	1	(O. D. 4. 0-I. D. 3. 0-1178L)	
2) 昇圧トランス	2	TLT-2360 9123T	
3) リフレクター・基板	1	リフレクター:CHILIN社製 基板:110mm×26.5mm×8mm	反射効率 96%
4) ランプカバー	1	ガラスφ26	
5) CCFL固定具	4	-	
6) 口金	2	G13	外径φ27

3. ランプ性能

項目	理論又は実測値
ランプ温度(°C)	60°C以下
消費電力(W)	12
ランプ光束(lm)	1200
相関色温度(K)	2700/3500/4100/5000/6500
演色指数(Ra)	84
光束維持率(%)	70
定格寿命(hr)	40,000
定格入力電圧(V)	215
重量(g)	170

年月日	2012. 7. 20		尺度 A4	型番	CFHFW20E14
承認	検図	設計			図面
桂	安	上		図番	LCQ-121
				土	田
日本エコ照明株式会社					